

ALIMENTATORI LED a tensione costante - Serie ALF

LED POWER SUPPLIES constant voltage - ALF Series



Caratteristiche tecniche

Technical specifications

Alimentatore per moduli LED
 Alimentatore indipendente - IP40 - classe II di isolamento
 Uscita in tensione costante +/- 5%
 Protezione autoripristinante contro le
 sovratemperature, contro il circuito aperto e di
 corto - circuiti sul secondario.
 Alimentazione : 100V-250V / AC - uscita stabilizzata.

Power supply for LED modules
 Independent ballast - IP40 insulation class II
 Output in constant voltage + / - 5%
 Resetting protection against over temperature,
 against open circuit and short - circuits.
 Power supply: 100V-250V / AC - stabilized output.





CONFORMITÀ ALLE NORME

COMPLYING WITH

- EN61-2-13
- EN61347-1
- EN62384
- EN55015
- EN61000-3-2
- EN61547



TENSIONE ALIMENTAZIONE AC MAINS VOLTAGE AC	FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE MAINS FREQUENCY
100-250 V	50/60 HZ

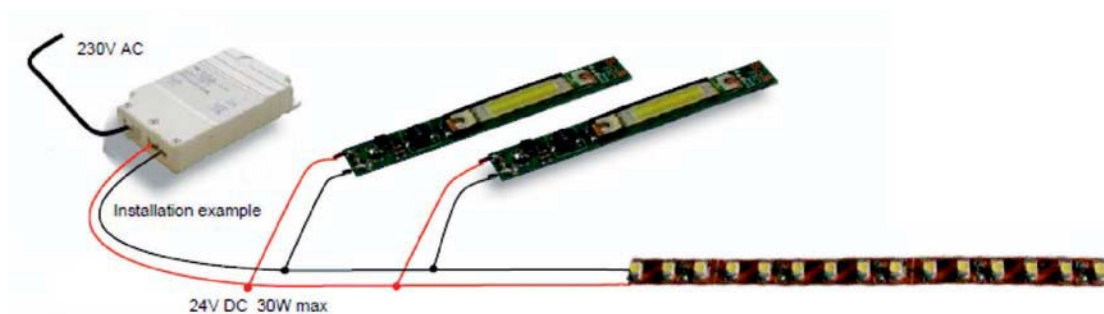

CODICE CODE	POTENZA POWER (W)	TENSIONE MAX MAX VOLTAGE (V)	CORRENTE MAX MAX CURRENT (mA)	PFC (λ)	DIMENSIONI SIZE (mm)			CC-CV	GRADO IP IP
					A	B	C		
ALF25LED	25	12	2100mA	≥0,93	117	75	20	CV	IP40
ALF30LED	30	24	1250mA	≥0,93	117	75	20	CV	IP40

