



General Characteristics


Toroidal transformer for power supply suitable for limited space applications, reduce size and weight compared to standard magnetic transformer

Technical Features

Input voltage 230Vac
Input frequency 50Hz
Voltage output 12-24Vac
Accessories upon request:
components of fixing disc kit
- 1 metal disc (or plastic)
- 2 rubber disc
Max ambient temperature Ta 40°C

Reference Standards

EN 61558-1
EN 61558-2-4
EN 61558-2-6

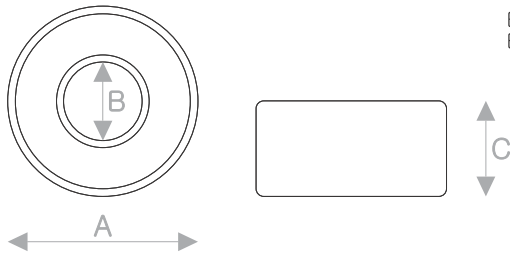

Caratteristiche Costruttive


Il trasformatore toroidale è indicato per chi ha esigenze di attenuazione di rumorosità e di spazio in quanto hanno dimensioni e peso ridotti rispetto a un trasformatore lamellare

Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 230Vac
Frequenza di ingresso 50Hz
Tensione di uscita 12-24Vac
Accessori a richiesta:
set di dischi di fissaggio costituiti da
- 1 disco di metallo (o plastica)
- 2 dischi di gomma
Temperatura ambiente massima Ta 40°C

Norme di Riferimento

EN 61558-1
EN 61558-2-4
EN 61558-2-6

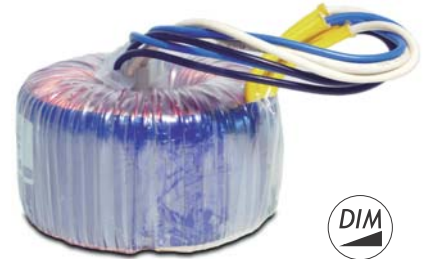

CODICE CODE	TENSIONE DI INGRESSO INPUT VOLTAGE (Vac)	FREQUENZA DI RETE INPUT FREQUENCY (Hz)	TENSIONE DI USCITA OUTPUT VOLTAGE (Vac)	POTENZA DISSIPATA DISSIPATED POWER (VA)	POTENZA POWER (W)	PESO WEIGHT (g)	DIMENSIONI DIMENSIONS (mm)			
							A	B	C	D
TTO05H32	230	50	12	5,4	50	620	83	30	32	-
TTO05H50				6,5	50	620	60	20	50	-
TTO10H37				10,9	105	1130	100	30	30	-
TTO15H47				12	150	1500	100	30	40	-
TTO20H50				8,9	200	2100	115	35	45	-
TTO30H50				17,1	300	3000	130	40	40	-
TTO40H55				20,6	400	3600	130	40	55	-
TTO50H58				28,8	500	3730	130	40	55	-

TTO05A24	230	50	24	5,4	50	620	120	45	29	-
TTO10A24				10,9	105					
TTO15A24				12	150	1130				
TTO20A24				8,9	200	1500				
TTO30A24				17,1	300	2100				
TTO40A24				20,6	400	3000				
TTO50A24				28,8	500	3730				

